



BRAMY GARAŻOWE



HOME
PRODUKTY DLA DOMU

Gwarancja Spokoju

KRISHOME to ceniony polski producent kompletu stolarki otworowej. Oferujemy kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu w tym bramy, okna, rolety, żaluzje fasadowe i drzwi zewnętrzne. Są to produkty energooszczędne, trwałe, zaprojektowane dla osób, które myślą o przyszłych oszczędnościach związanych z codzienną eksploatacją budynku.

Gwarancja Spokoju według KRISHOME to:

- + Racjonalny i szybki wybór w punktach sprzedaży.
- + Energooszczędne bramy, okna, rolety, żaluzje i drzwi w jednolitej kolorystyce.
- + Dostawa i montaż w tym samym terminie.
- + 7 lat gwarancji na okna oraz 5 lat na pozostałe produkty dla domu (zgodnie z warunkami gwarancji).
- + Skuteczny system gwarancyjno - serwisowy.

Najwyższą jakość naszej pracy i produktów potwierdzają certyfikaty i wyróżnienia.



Każdy inwestor stojący w obliczu budowy domu podejmuje wiele ważnych decyzji, często jeszcze na etapie projektu. Bramy to flagowy produkt w ofercie KRISHOME, przykładamy ogromną wagę do ich doskonałej jakości. Doświadczenie pozwoliło nam poznać wszystkie wyzwania, przed jakimi stają budujący. Zastanawiasz się czy wybudować garaż wolnostojący, czy usytuować go w bryle budynku? Wybrać dwie mniejsze czy jedną większą bramę? Czy wreszcie jaki typ bramy sprawdzi się najlepiej?


Z nami podejmiesz swoją decyzję świadomie i rozsądnie. Doradcy w salonach stolarki pomogą w dobraniu produktów funkcjonalnych, energooszczędnych i bezpiecznych. Bogata paleta dekorów i kolorów z palety RAL oraz NCS pozwoli stworzyć rozwiązanie szyte na miarę i idealnie dopasowane do potrzeb projektu. Certyfikowani monterzy zadbają natomiast o dobry, szczelny montaż produktu na budowie.

Postaw na sprawdzone rozwiązania od pewnego producenta i zyskaj swoją **Gwarancję Spokoju**.

WYBIERZ SWÓJ KOLOR

STYL NOWOCZESNY


Domy w stylu nowoczesnym to odpowiedź na trendy współczesnego designu. Stonowana, elegancka kolorystyka elewacji bazuje na bieli i szarościach, często łączonych z metalowymi elementami fasad i konstrukcji. Doskonale komponuje się ze stolarką okien i drzwi, utrzymaną w wyrazistych barwach.



Biały UltraMat 27



Szary 173




Sosna Antyczna 20



Winchester 19



Woodec Dąb Turner Toffee 13



Orzech 96

STYL TRADYCYJNY

Styl tradycyjny to połączenie klasycznej kompozycji ze stonowanymi barwami i naturalnymi materiałami. Dominuje w nim symetria w aranżacji elewacji, podziale okien czy drzwi frontowych. Przytulny charakter domów tradycyjnych przywołuje ciepło domowego ogniska i poczucie bezpieczeństwa.

Znaczna część budowanych w Polsce domów jednorodzinnych to domy w stylu tradycyjnym. Polacy przywiązani do tradycji wiedzą, że jest on ponadczasowy i nigdy nie wyjdzie z mody.

Ogromna paleta możliwości kolorystycznych i wzorniczych pozwala dopasować wszystkie elementy stolarki do własnego gustu.

Brama jest istotnym elementem dopełniającym charakter inwestycji. Dopasuj jej styl i kolor do własnych upodobań lub skorzystaj z naszych wskazówek.



Ciemnoszary Gładki 703



Dąb Czarny Palony 16




Cedr Szary 25



Antracyt Szczotkowany 193



Antracyt 174



Czarny UltraMat 14

STYL UNIWERSALNY


Elegancja, prostota i dopracowane proporcje nigdy nie wychodzą z mody. Domy bez nadmiernych zdobień, o klasycznej, prostopadłościennym bryle i dwuspadowym dachu doskonale komponują się zarówno z miejskim, jak i wiejskim pejzażem. O ich uroku przesądza spójność elementów architektonicznych i wygoda użytkowania.



Dąb Sheffield 46




Woodec Dąb Turner N 51




Dąb Naturalny 42



Dąb Złoty 48



Dąb Ciemny 44



Mahoń 12

A close-up photograph of a light-colored wood surface, showing horizontal grain lines and several small, dark knots. The texture is smooth and natural.

Woodec Sosna Jura **70**

A close-up photograph of a dark brown wood surface. The grain is more pronounced and wavy than the top section, with a rich, deep color.

Woodec Dąb Turner Toffee **13**

A close-up photograph of a light-colored wood surface, similar to the top section but with a slightly different grain pattern, showing more subtle variations in tone.

Woodec Dąb Turner N **51**

BRAMY SEGMENTOWE

Brama jest jednym z najważniejszych elementów wykończenia budynku. Powinna być funkcjonalna, solidna, bezpieczna i dopasowana wyglądem do elewacji. Wszystkie te warunki spełniają bramy firmy KRISHOME. Najchętniej wybierane rozwiązanie to bramy segmentowe. Sposób, w który działają, daje możliwość uzyskania maksymalnej przestrzeni dla auta parkującego wewnątrz garażu i na podjeździe.




PRODUKT NA MIARĘ



**PONAD 200 KOLORÓW RAL
ORAZ PEŁNA PALETA KOLORÓW NCS**



KILKADZIESIĄT OKLEIN

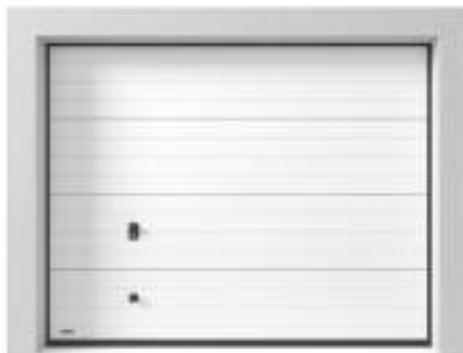

WĄSKIE TŁOCZENIE (VENTE K2 RC)

Tłoczenie wąskie jest popularnym wzorem, pasującym do domów w każdym stylu. Jednym z atutów tego tłoczenia jest atrakcyjny stosunek ceny do wysokiej jakości bram.

FAKTURY PANELI:

- SLICK okleina
- SLICK RAL
- SLICK NCS
- SLICK malowanie strukturalne
- WOODGRAIN RAL



SZEROKIE TŁOCZENIE (VENTE K2 RS)

Tłoczenie szerokie to wzór, który sprawdzi się zarówno w domach o klasycznym, jak i nowoczesnym wyglądzie. To interesująca alternatywa dla przetłoczeń wąskich.

FAKTURY PANELI:

- SLICK okleina
- SLICK RAL
- SLICK NCS
- SLICK malowanie strukturalne
- WOODGRAIN RAL



BEZ TŁOCZEŃ (VENTE K2 RF)

Brama bez przetłoczeń to eleganckie, proste rozwiązanie. Dobrze komponuje się z praktycznie każdym projektem architektonicznym. Styl tej bramy można podkreślić stosując odważną kolorystykę RAL, NCS lub dekory o wyraźnej strukturze drewna np. Sosna antyczna.

FAKTURY PANELI:

- SLICK okleina
- SLICK RAL
- SLICK NCS
- SLICK malowanie strukturalne
- WOODGRAIN RAL

BRAMY SEGMENTOWE


Niemal nieograniczone możliwości wykończenia pozwalają na tworzenie innowacyjnych i niepowtarzalnych rozwiązań. Bramy segmentowe można dopasować do różnych typów garaży i szerokości wjazdu. Wysoki standard wykonania gwarantuje komfort, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania oraz doskonałą izolację cieplną.



PRODUKT NA MIARĘ



**PONAD 200 KOLORÓW RAL
ORAZ PEŁNA PALETA KOLORÓW NCS**

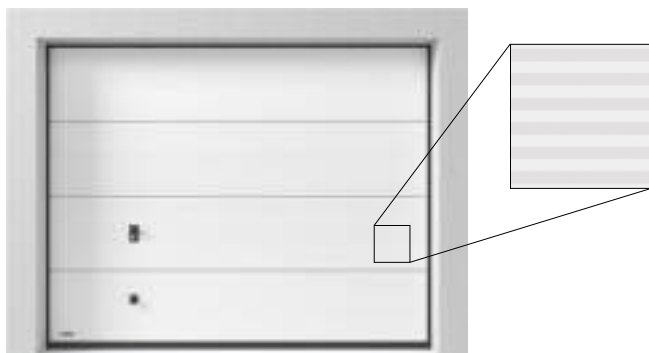

V-PROFILOWANIE (VENTE K2 RM)

V-profilowanie to wzór, który nadaje bramom wyjątkowy, nowoczesny wygląd. Innowacyjna forma idealnie komponuje się z najnowszymi trendami architektonicznymi.

FAKTURY PANELI:

- V-PROFILOWANIE RAL
- V-PROFILOWANIE NCS



KASETONY (VENTE K2 RA)

Wzór w kasetony polecamy osobom ceniącym urok i ciepło domów o tradycyjnym lub rustykalnym charakterze.

FAKTURY PANELI:


- WOODGRAIN RAL
- WOODGRAIN NCS

CIEPŁA BRAMA

PANEL 40 LUB 60 mm

Bramy segmentowe KRISHOME są zbudowane z paneli o grubości 40 mm wypełnionych pianką poliuretanową i uszczelnione na całym obwodzie oraz między segmentami. Kształt łuku górnego został tak zaprojektowany, by optymalnie dociskać górny panel bramy do nadproża.


Dla domów energooszczędnych mamy ofertę specjalną bramy VENTE K2 RFS 60 (bez tłoczeń) o grubości panela 60 mm. Te wyjątkowo ciepłe bramy posiadają dodatkowo podwójne uszczelnienie dolnego panela, uszczelnienia międzysekcyjne oraz uszczelkę obwodową dwuwargową.



Panel grubości
40 mm



Panel grubości
60 mm



$U_w=1,10$ [W/m²K]*
 $U_w=1,20$ [W/m²K]**



$R_w=24$ dB



Spójny kolor
kompletu stolarki



Pakiet safeHOME

* Panel 60 mm. Dotyczy bramy o wymiarach 5000 x 2250 mm.
** Panel 40 mm. Dotyczy bramy o wymiarach 5000 x 2250 mm



SOLIDNA KONSTRUKCJA

Bez względu na to jak dobrze brama wygląda z zewnątrz, nie należy zapominać o tym, że powinna być przede wszystkim solidnie wykonana. Warto zatem sprawdzić, jak brama wygląda od wewnątrz. W mechanizmach bram stosujemy rozwiązania, które ją wzmacniają, ułatwiają montaż i dopasowanie do przestrzeni garażu, a także zapewniają niezawodność i estetyczny wygląd również od środka.

W każdej bramie montujemy zawiasy środkowe, dodatkowo zwiększające sztywność konstrukcji. Oferujemy sześć typów prowadzeń, dzięki którym bez problemu można dobrać pasujące do garażu rozwiązanie. Wszystkie elementy metalowe bram są zabezpieczone przed korozją. Jako jedni z nielicznych na rynku malujemy okucia boczne wewnątrz bramy na kolor dopasowany do koloru paneli.

OCYNK ANTYKOROZYJNY



USZCZELNIENIE MIĘDZYSEKCYJNE


Panel grubości 40 mm



Panel grubości 60 mm




ŚRODKOWE ZAWIASY

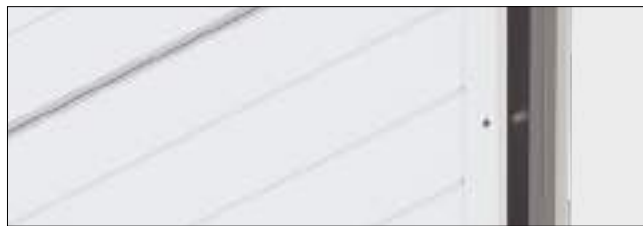

MALOWANE OKUCIA



USZCZELNIENIE OBWODOWE

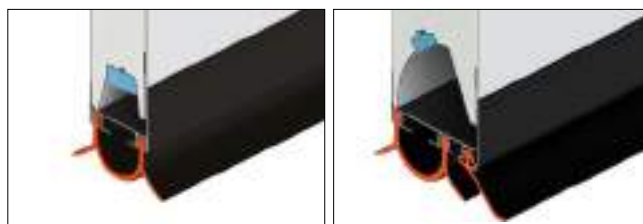

USZCZELKA DWUWARGOWA

CIEPŁY MONTAŻ

DOSKONAŁE PARAMETRY

Dobry i fachowy montaż bramy jest tak samo ważny, jak produkt. Inwestor, który planuje zakup bramy, musi być świadomy, że produkt od renomowanego producenta, o wysokich parametrach, to nie wszystko. Równie istotny jest poprawny montaż stolarki otworowej. Firma KRISHOME jest uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii Dobry Montaż.

POSTAW NA OPATENTOWANY SYSTEM CIEPŁEGO MONTAŻU BRAMY

Wbudowany w bryłę budynku garaż to wygoda dla inwestora w codziennym eksploatacie, jeśli ta część domu ma również pracować na termoizolację całej kubatury, warto pomyśleć o dodatkowym rozwiązaniu. Wybór ciepłej bramy to jedno, drugim ważnym aspektem jest również sam **montaż**.

KRISHOME, jako jedyna firma na rynku, proponuje klientom opatentowany **system ciepłego montażu bramy**, który jest wynikiem długoletnich badań i prac naszych inżynierów. Standardowy montaż bramy to bezpośrednie przytwierdzenie prowadnic do muru. Innowacja polega na zdystansowaniu kątownika pionowego od ściany, co umożliwia specjalnie przygotowaną przekładkę wyposażoną w gniazdo pod dodatkową uszczelkę. Dwie uszczelki pozwalają lepiej doszczelnić całe połączenie, finalnie przekładając się na poprawę izolacji dla wężła o około 30% i całej bramy o 20%.

JAK ZMIENIA SIĘ PARAMETRY BRAMY PRZY ZASTOSOWANIU CIEPŁEGO MONTAŻU?

Standardowy montaż




System ciepłego montażu



	Brama segmentowa 40 mm*	Brama segmentowa 60 mm*
Ocieplenie	Pianka poliuretanowa	Pianka poliuretanowa
Uszczelnienie	Na całym obwodzie i między segmentami	Podwójne uszczelnienie dolnego panela, dodatkowe uszczelnienie obwodowe niwelujące mostki termiczne między ścianą a kątownikami, uszczelnienie międzysekcyjne
Wartość współczynnika przenikania ciepła	$U=1,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U=1,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Wartość współczynnika przenikania ciepła z zastosowaniem systemu ciepłego montażu	$U=1,00 \text{ [W}/\text{m}^2\text{K]}$	$U=0,98 \text{ [W}/\text{m}^2\text{K]}$

* Wyliczenia dotyczą bramy o wymiarze 5000x2250 mm.

POZNAJ SYSTEM CIEPŁEGO MONTAŻU BRAMY

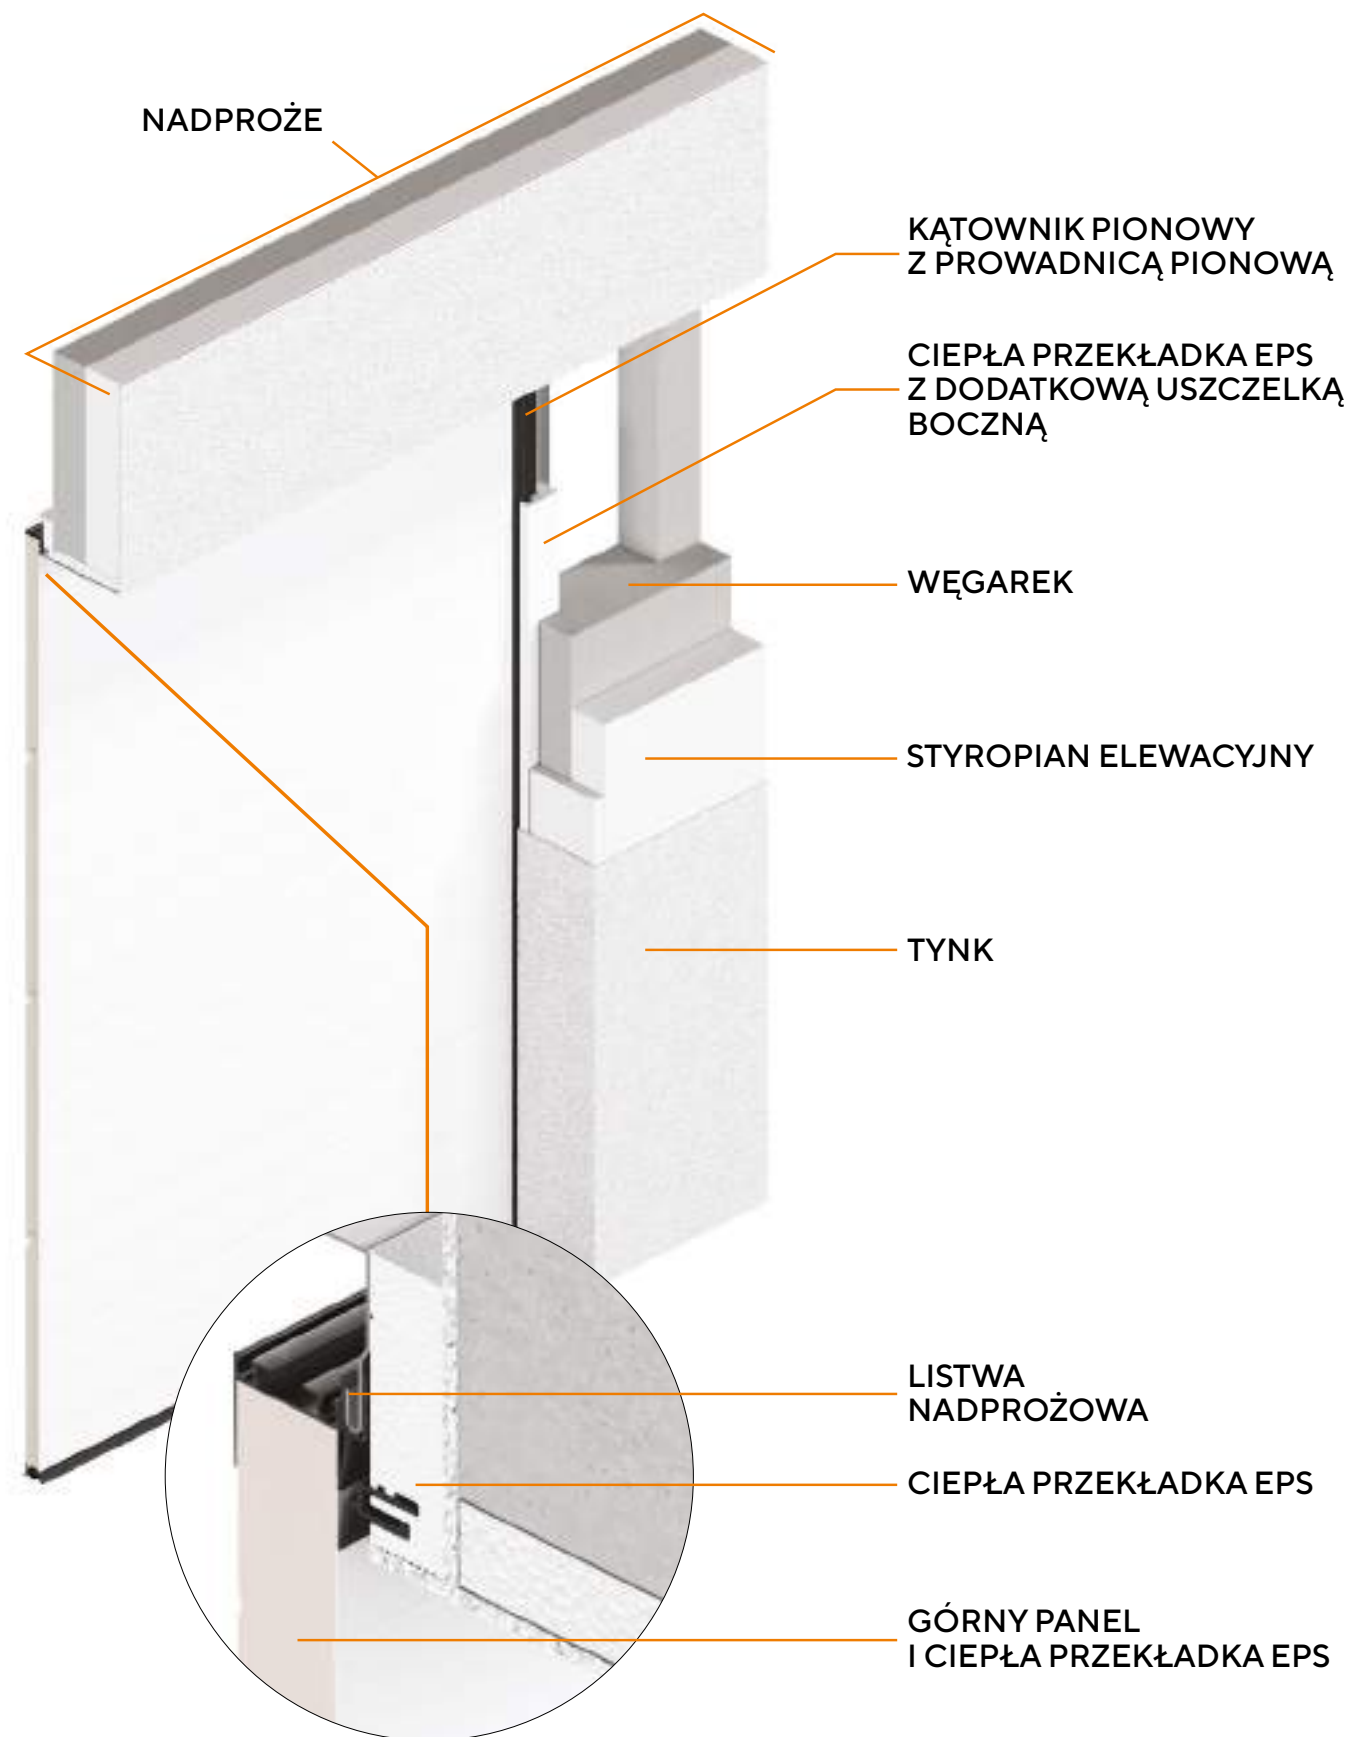

$U_d = 0,98 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$



BEZPIECZNA CODZIENNOŚĆ

Wciąż udoskonalamy nasze produkty, wprowadzając w nich rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowania i zabezpieczające działanie mechanizmów. W każdej bramie montujemy dodatkowe zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku zerwania sprężyny. Napędy posiadają w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, który unosi bramę o około 10 cm, gdy ta napotka na opór. Bramę automatyczną można także wyposażyć w fotokomórki, które uniemożliwiają zamknięcie, jeśli w świetle bramy znajdzie się przeszkoda. Rolki jezdne montowane we wszystkich bramach dodatkowo możemy wyposażyć w osłony chroniące palce. Również segmentom bram nadaliśmy specjalnie zaprojektowany, bezpieczny kształt.



WYGODNA OBSŁUGA

Komfort użytkowania bramy zależy przede wszystkim od dopasowanej automatyki. W napędach STARCUS ukryte są wytrzymałe mechanizmy o doskonałych parametrach technicznych. Gwarantują łatwą i wygodną obsługę, umożliwiają wpięcie instalacji alarmowej, a ponadto pozwalają na sterowanie bramą z poziomu aplikacji myKRISPOL. Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, możesz zdalnie otworzyć lub zamknąć bramę garażową, a ponadto zintegrować ją z asystentem głosowym.

Funkcjonalna brama pracuje cicho, płynnie i jest niezawodna. W naszych rozwiązaniach stosujemy łożyskowane rolki. Zminimalizowaliśmy również ilość połączeń na prowadnicach. Każdy model bramy, niezależnie od wymiaru, można bez problemu otworzyć jedną ręką bez użycia większej siły. Umożliwiają to dwie sprężyny skrętne, zapewniające optymalne wyważenie bramy.



DOM INTELIGENTNY



LEKKA W OBSŁUDZE

FOTOKOMÓRKA



BEZPIECZNE PANELE



ŁOŻYSKOWANE ROLKI Z OBEJMĄ PVC GWARANTUJĄCE CICHĄ PRACĘ



APLIKACJA myKRISPOL




ELEWACYJNE, EFEKTOWNE WYKOŃCZENIA

Końcowy efekt wizualny w przypadku bram uzyskuje się dobierając nie tylko kolor, czy okleinę do rodzaju przetłoczeń pancerza, ale również fakturę powierzchni paneli. Bramy KRISHOME dostępne są w sześciu fakturach. Jeśli chcesz podkreślić indywidualny charakter swojego domu, wykorzystaj design i trendy proponowane przez architektów. Bramy to wbrew pozorom duża powierzchnia w bryle budynku. Warto wobec tego zastanowić się nad efektem, jaki chcemy uzyskać.

PROFIL RENOWACYJNY


Profil renowacyjny to rozwiązanie umożliwiające montaż bram segmentowych w nietypowych warunkach zabudowy. Łączy funkcje elementu montażowego i maskownicy oraz umożliwia zlicowanie bramy z elewacją.

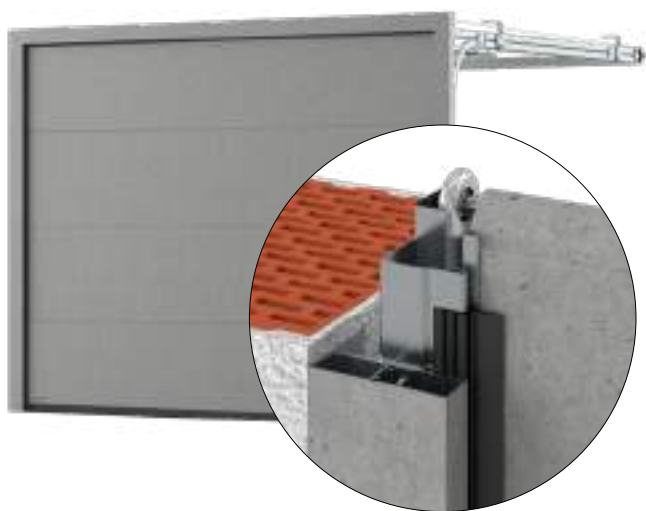


KLAMKI I UCHWYTY



STRUKTURY PANELI



Slick



Woodgrain



Stucco



1 OKLIENA

2 MALOWANIE STRUKTURALNE

3 KOLORY RAL / NCS



BRAMY W PALECIE KOLORYSTYCZNEJ NCS

W celu jeszcze lepszego dopasowania bramy garażowej do pozostałych elementów architektonicznych i aranżacyjnych budynku wprowadziliśmy opcję malowania bram garażowych w **palecie 1950 kolorów NCS**. Nowy rodzaj malowania wykorzystywany jest przez biura architektoniczne już nie tylko w budownictwie komercyjnym i przemysłowym, ale coraz częściej w projektach indywidualnych.





ZAPROJEKTUJ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA – DRZWI SERWISOWE

Garaż to nie tylko miejsce, w którym parkujemy samochód. Często spełnia on także funkcję pomieszczenia wymagającego dodatkowych udogodnień i praktycznych rozwiązań. Doskonałym uzupełnieniem bramy garażowej są boczne drzwi garażowe lub wbudowane drzwi serwisowe. Dają to możliwość wejścia do garażu przez niski próg, ułatwiający przejazd, np. kosiarce, bez konieczności podnoszenia całej bramy. W ofercie znajdują się także: przeszklone sekcje aluminiowe lub okna doświetlające wnętrze garażu, o różnym rozmiarze i kształcie, kratki wentylacyjne, rygle i zamki. Ponadto, bramę można wyposażyć w dwustronny uchwyt lub klamkę o ciekawym wzorze.

BRAMA ELEWACYJNA

K2 IS / IP

UKRYTA BRAMA GARAŻOWA

Zgodzicie się, że wjazd do garażu schowany w elewacji budynku to intrygująca propozycja. Brama elewacyjna to inspirujący produkt w naszej ofercie nawiązujący do najnowszych trendów w budownictwie jednorodinnym i komercyjnym. Pozwala w pełni dopasować wygląd bramy garażowej do pozostałych elementów architektonicznych budynku.

DLA ARCHITEKTÓW

Brama zlicowana z budynkiem to ukłon w stronę architektów, którzy chcieliby mieć większą dowolność w kształtowaniu projektowanych budynków. Tym bardziej, że brama to element wielkoformatowy i jej wybór jest kluczowy dla estetyki każdego domu.

W pozycji zamkniętej, brama garażowa tworzy jedną płaszczyznę z elewacją budynku, dzięki temu uzyskujemy wizualny efekt gładkiej powierzchni. Podczas podnoszenia zachowuje się jak klasyczna brama segmentowa.

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Wszystkie bramy garażowe KRISHOME posiadają solidną konstrukcję i dostarczane są z dopasowaną automatyką. Dzięki aplikacji myKRISPOL stają się smart, a Ty sterujesz wjazdem do garażu za pomocą smartfonu.

MODNA I DOPASOWANA DO TWOJEGO GUSTU


Teraz możesz zamówić u nas konstrukcję oraz napęd do bramy, a następnie nałożyć okładzinę zgodną z projektem architekta lub własną wizją estetyczną. Stosujemy trzy warianty konstrukcji:

- z panelem stalowym
- z panelem aluminiowym
- z sekcjami IP o dowolnym wypełnieniu, dostępnym w naszej ofercie





**DOPASOWANE
DO ELEWACJI**



**BRAMYTWORZONE
NA MIARĘ**



**MOŻLIWOŚĆ
ARANŻACJI BRAMY**



**PRODUKT
PRZYJAZNY ARCHITEKTOM**

Konstrukcja bramy jest indywidualnie przygotowywana w oparciu o analizę ciężaru wybranego materiału okładziny (maksymalna waga okładziny z systemem montażowym, montowanej przez Partnera Handlowego lub we własnym zakresie przez Inwestora, wynosi 15 kg/m²). Można zastosować praktycznie dowolny materiał m.in. drewno, metal, ceramikę, tworzywo sztuczne.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE

BRAMY ROLOWANE

Wszędzie tam, gdzie inwestorowi zależy na uzyskaniu maksymalnej przestrzeni pod sufitem, sprawdzają się bramy garażowe rolowane. Często są stosowane w przypadku nietypowych garaży, a także pomieszczeń gospodarczych.

Brama rolowana otwiera się zawsze pionowo w górę, a jej płaszcz po zawinięciu na wał znajduje się **na nadprożu**. W zależności od warunków zabudowy można ją zamontować na zewnątrz lub wewnątrz **z zastosowaniem skrzynki (RGZ)** lub w garażu **bez skrzynki (RGW)**.



1 OKLIENA



2 KOLORY RAL
(SKRZYNKI I PROWADZENIE)

POZNAJ ZALETY BRAM ROLOWANYCH:

- **SOLIDNE**

Wykonane z aluminium.

- **TERMOIZOLACYJNE**

Profile wypełnione pianką poliuretanową, wyposażone w uszczelkę dolną, a także ślizgi i uszczelki szczotkowe w prowadnicach.

- **BEZPIECZNE**

Napędy dostosowane do gabarytów i wagi bram. Wyposażone w hamulec inercyjny zapobiegający awaryjnemu opadnięciu płaszcza bramy.

- **KOMFORTOWE**

Bramy są w pełni zautomatyzowane.



VENTE RGW

9 KOLORÓW I KILKADZIESIĄT OKLEIN

Brama garażowa wewnętrzna – odkryty wał nawojowy znajduje się wewnątrz, nad otworem garażowym.

VENTE RGZ

9 KOLORÓW I KILKADZIESIĄT OKLEIN

Brama garażowa rolowana zewnętrzna – skrzynka jest przymocowana do muru na zewnątrz, wyposażona w specjalną obudowę, osłaniającą wał nawojowy i pancerz przed działaniem czynników zewnętrznych.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE

DRZWI GARAŻOWE DWUSKRZYDŁOWE

Dwuskrzydłowe **drzwi garażowe** mogą z powodzeniem pełnić rolę bramy garażowej. Dzięki szerokiej siatce wymiarów i niezwykle bogatej ofercie wzorniczej, drzwi te można z łatwością dopasować do garażu i skomponować z projektem domu.

POZNAJ ZALETY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH:

- **TERMOIZOLACYJNE**

Wysoką izolację cieplną i akustyczną drzwi garażowych zapewnia **konstrukcja** oparta na ciepłym systemie profili, izolowanych termicznie, a także wypełnienie w postaci paneli **grubości 40 mm**, ocieplonych pianką poliuretanową.

- **KOMFORTOWE**

Drzwi garażowe budową nawiązują do bram rozwiernych, rozwiązanie stosowanego w garażach od wielu lat.

- **PERSONALIZOWANE**

Niezwykle szeroka siatka wymiarów zapewnia dopasowanie nawet do nietypowych projektów. Najnowsze systemy profili pozwalają produkować drzwi garażowe o szerokości do **2800 mm**.

- **DESIGNERSKIE**

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią najwyższej jakości **panele garażowe**. Oferta obejmuje zatem wszystkie wzory przetłoczeń dostępne w kolekcjach bram segmentowych KRISHOME. Kolorystyka obejmuje ponad 200 kolorów RAL, a także **autorską kolekcję oklein**, zawierającą m.in. nowoczesne wzory drewnopodobne i metaliczne antracyty.

WZORY WYPEŁNIEŃ



PANEL
40 mm

DRZWI GARAŻOWE DG RM
V-PROFILOWANIE



PANEL
40 mm

DRZWI GARAŻOWE DG RCS
POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE



PANEL
40 mm

DRZWI GARAŻOWE DG RFS
BEZ PRZETŁOCZEŃ




PANEL
40 mm

DRZWI GARAŻOWE DG RSS
POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE



SPERSONALIZUJ SWOJE DRZWI

Drzwi zewnętrzne to nie tylko **wygoda i komfort** w codziennym użytkowaniu, ale także zrealizowanie swojej wizji przyszłej inwestycji. **Personalizacja** pozwala na komponowanie produktu odpowiadającego wizualnie i technicznie oczekiwaniom inwestora.

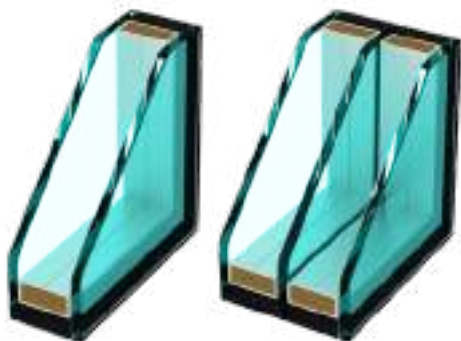

- **SZYBY JEDNOKOMOROWE LUB DWUKOMOROWE**

Możliwość zamontowania w drzwiach przeszkleń w postaci szyb **jednokomorowych lub dwukomorowych**, które wizualnie ozdobią konstrukcję, ale będą też sprawdzać się w praktycznym użytkowaniu na co dzień.




- **PANEL GŁADKI**

Istnieje możliwość wypełnienia drzwi panelem **gładkim aluminiowym** typu sandwich malowanym w kolorze RAL.

- **POSZERZENIA**

- poszerzenia termiczne podprogowe,
- poszerzenia aluminiowe boczne i górne w kolorze konstrukcji (26 mm, 34 mm, 56 mm).

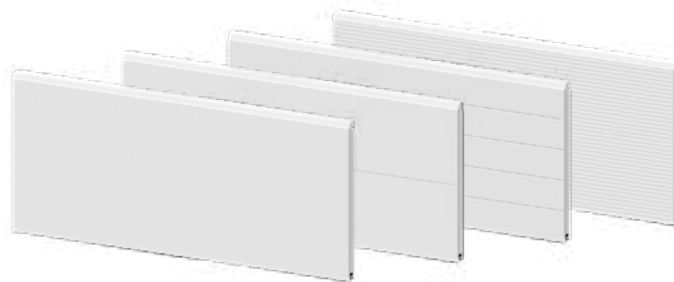

- **PANEL BRAMOWY**

Panel stalowy (40 mm) wypełniony pianką poliuretanową to gwarancja dopasowania produktu do designu bramy garażowej, przy zachowaniu **wysokich parametrów produktu**.



DRZWI BOCZNE UNIWERSALNE

Drzwi boczne spełniają rolę wygodnego, dodatkowego wejścia do garażu. Są szczególnie praktyczne, gdy garaż spełnia dodatkowe funkcje, np. przechowywania narzędzi czy sprzętu ogrodowego.

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA DRZWI BOCZNE?

• TERMOIZOLACJA

Wypełnienie skrzydła drzwi bocznych stanowią panele garażowe ocieplone pianką poliuretanową. Panele te mogą mieć **grubość nawet 60 mm**. Jest to rozwiązanie znane z najcieplejszej bramy KRISHOME, jedynej bramy na rynku zbudowanej z paneli grubości 60 mm na całej wysokości. Tak ciepłe drzwi i bramy sprawdzają się nawet w domach pasywnych.

• IDEALNY DUET

Oferta wypełnień drzwi bocznych jest **całkowicie spójna** z ofertą bram garażowych KRISHOME. Obejmuje profile bram rolowanych oraz panele bram segmentowych w kilku wzorach i szerokiej kolorystyce. Dzięki temu uzyskujemy elegancki efekt końcowy.

• NOWOCZESNY DESIGN

Drzwi boczne od strony zewnętrznej mogą być **okleinowane** w kilkudziesięciu wzorach, lakierowane na jeden z ponad **200 kolorów**, lub malowane **strukturnalnie** (kolor paneli od wewnątrz pozostaje biały). W większości przypadków rama drzwi jest okleinowana lub malowana na kolor identyczny z wypełnieniem.



1 OKLIENA



2 MALOWANIE
STRUKTURALNE



3 KOLORY RAL



WZORY WYPEŁNIEŃ



DRZWI DB RM
V-MIKROPROFILOWANIE



DRZWI DB RC
POZIOME TŁOCZENIE
WĄSKIE



DRZWI DB RFS
BEZ PRZETŁOCZEŃ



DRZWI DB RA
TŁOCZENIE W KASETONY



DRZWI DB RS
POZIOME TŁOCZENIE
SZEROKIE



DRZWI DB T7
Z PROFILAMI BRAMY
ROLOWANEJ

SYSTEM DRZWI DB 75

System drzwi bocznych (DB) to drzwi zbudowane z paneli o grubości zwiększonej do **60 mm**. Dzięki połączeniu ciepłych paneli z profilami głębokości 77 mm drzwi doskonale sprawdzają się w domach **energooszczędnych i pasywnych**. Dostępne są w wersji bez przetłoczeń, od strony zewnętrznej **malowane lub okleinowane**.



TRZYKOMOROWE PROFILE
GŁĘBOKOŚCI 77 MM
Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI



DODATKOWA USZCZELKA
MASKUJĄCA



IZOLOWANY TERMICZNIE
CIEPŁY PRÓG



PANEL GRUBOŚCI
60 mm

SYSTEM DRZWI DZUM


System dostępny dla drzwi bocznych (DB) i garażowych-dwu-skrzydłowych (DG). Wypełnienie skrzydeł to ocieplone segmenty bramowe o grubości **40 mm**. Drzwi dostępne są w różnych wariantach przetłoczeń od strony zewnętrznej, a także wypełnienie szkłem jedno- lub dwukomorowym. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania panelu gładkiego aluminiowego typu sandwich. Inwestor ma również możliwość zamówić drzwi z podzielonym wypełnieniem, przy zastosowaniu poprzeczek i słupków. Konstrukcja może być **okleinowana** jednostronnie lub dwustronnie, **malowana** na kolor z palety RAL (w wersji bikolor). Drzwi występują również w wersji bez progu.



DODATKOWA USZCZELKA EPDM
USZCZELNIA POŁĄCZENIE
SKRZYDŁA Z PROGIEM



PRÓG IZOLOWANY TERMICZNIE



TRZYKOMOROWE PROFILE
O GŁĘBOKOŚCI 60 mm
Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI



PANEL GRUBOŚCI
40 mm

SYSTEM DRZWI DB 51

System drzwi bocznych oparty na profilach głębokości 51 mm. Wypełnienie skrzydła stanowią profile aluminiowe bramy rolowanej lub segmenty o grubości **40 mm**. Aby uzyskać jednolity wygląd ościeżnicy i skrzydła oraz idealną spójność z poszyciem bramy garażowej, profile **maluje** się dwustronnie na dowolny z 200 kolorów RAL.



DODATKOWA USZCZELKA
SZCZOTKOWA DOSZCZELNIAJĄCA
POŁĄCZENIE SKRZYDŁA Z PROGIEM



PRÓG ALUMINIOWY




PANEL GRUBOŚCI
40 mm

AKCESORIA DO DRZWI BOCZNYCH



PRÓG ALUMINIOWY

Nasze drzwi boczne i garażowe standardowo wyposażone są w dyskretny i elegancki, a zarazem bardzo trwały i odporny na warunki zewnętrzne próg aluminiowy.



OPCJA BEZPROGOWA

Możliwość zastosowania systemu bezprogowego z uszczelką szczotkową, który zapewni wygodne przejście bez ograniczeń.



DODATKOWY ZAMEK JEDNOPUNKTOWY

Dodatkowy punkt ryglowania skrzydła drzwiowego znacząco podnosi odporność drzwi bocznych na włamanie.



ZAMEK WIELOPUNKTOWY

Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo – przy przekręceniu klucza stalowe trzpienie i haki ryglują drzwi w kilku punktach o różnej wysokości.




GAŁKO-KLAMKA Z ELEKTROZACZPEM

Zamek może być wyposażony w elektrozaczep z funkcją dzień / noc, która umożliwia swobodne otwieranie drzwi, gdy tego potrzebujemy, a zarazem skuteczne ich zabezpieczanie, np. na noc.



OKUCIA

Okucia w kolorze anody srebrnej, INOX i RAL są eleganckim, estetycznym rozwiązaniem do każdego modelu drzwi. Ich zaletą są klamki z sztyldami o niewidocznych śrubach, także od strony wewnętrznej.



WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA

Do wkładki antywłamaniowej klasy C dołączona jest karta kodowa klucza – wyłącznie na jej podstawie można go skopiować.



DRZWI BOCZNE DB RSS



SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY

Wygodny mechanizm domykający drzwi za użytkownika. Działanie samozamykacza można dostosować do indywidualnych preferencji, modyfikując m.in. szybkość zamykania.



TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

Uzupełniają mocną konstrukcję drzwi. Ich zamknięcie utrudnia wyważenie skrzydła z ościeżnicy.


AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH

Automatyka serii STARCUS to nowoczesne i komfortowe napędy do bram garażowych. W estetycznych wzorniczo modelach ukryte są silne mechanizmy o doskonałych parametrach technicznych.

Komfortowy napęd o nowoczesnym designie, przeznaczony do segmentowych bram garażowych, dostępny jest w dwóch mocach, odpowiadających bramom o maksymalnej powierzchni 8 lub 14 m².

STARCUS PRO 3.1 K06 / K10

- **Amperometryczny system wykrywania przeszkody** – po napotkaniu na przeszkodę, napęd zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.
- **Funkcja łagodnego startu i płynnego zatrzymania** pozwala uniknąć silnego szarpnięcia podczas otwierania i zamykania bramy garażowej.
- **Zintegrowana lampa LED** podświetla otwierany garaż.
- **Opcja zaprogramowania automatycznego** zamykania się bramy.
- Możliwość podpięcia: **mikrowyłącznika drzwi serwisowych**, który blokuje ruch bramy po otwarciu drzwi, **fotokomórek**, zastosowania **awaryjnego rozłączenia napędu** z zewnątrz, na wypadek braku zasilania.
- **Zawartość zestawu:** napęd z wbudowanym radioodbiornikiem 433,92 MHz, dwa nadajniki 3-kanałowe, szyna z paskiem lub łańcuchem (do wyboru).
- **Funkcja wentylacji garażu** przez regulowane uniesienie płaszcza bramy (informacja zwrotna podawana w procentach bez stosowania dodatkowych kontaktronów).
- Możliwość podłączenia **oświetlenia zewnętrznego** do 500W
- Możliwość **zdalnego sterowania** poprzez aplikację oraz dedykowany moduł STARCUS GATE CONNECTOR. Tworzenie harmonogramów dostosowanych do trybu życia inwestora.
- Łączenie z **asystentami głosowymi** SIRI, ALEXA, Google, IFTTT.

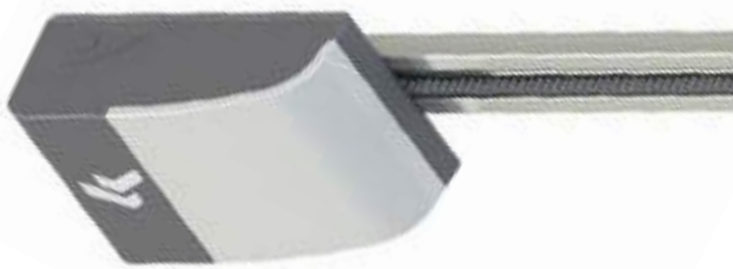

POZNAJ ZALETY PILOTA:

• ELEGANCKI

Wygodna i poręczna forma oraz stonowana, ciemna kolorystyka dodająca charakteru.

• BEZPIECZNY

Indywidualny zmienny kod zapewniający bezpieczeństwo użytkowania.

• 3-KANAŁOWY

Możliwość programowania do 3 urządzeń, np. bram garażowych.







APLIKACJA myKRISPOL

PEŁNA MOC MOŻLIWOŚCI INTELIGENTNEGO DOMU

Współczesny dom to nie tylko cztery ściany urządzone według najnowszych trendów architektonicznych – to nasz partner **w codziennym życiu**, który pomaga w realizowaniu codziennych obowiązków, daje komfort i dba o nasze bezpieczeństwo.

Możliwość zarządzania domem z poziomu aplikacji w smartfonie to synonim wygody na najwyższym poziomie. **Aplikacja myKRISPOL** to nowoczesne narzędzie do zarządzania stolarką KRISHOME z poziomu smartfonu i budowania domowego centrum dowodzenia. W połączeniu z automatyką STARCUS aplikacja umożliwia projektowanie inteligentnego i bezpiecznego domu zintegrowanego ze światem IoT.

Decyzję o domu smart można podjąć w dowolnym momencie – na etapie projektu, stanu surowego otwartego lub podczas modernizacji domu. **To rozwiązanie dla każdej inwestycji.**

WYKORZYSTAJ SWÓJ SMARTFON DO STEROWANIA BRAMĄ GARAŻOWĄ, ROLETAMI I ŻALUZJAMI

- Otwórz bramę garażową zdalnie, aby kurier mógł zostawić przesyłkę pod Twoją nieobecność.
- Zsynchronizuj otwieranie i zamykanie rolet i żaluzji ze wschodami i zachodami słońca.
- Z dowolnego miejsca na ziemi nadaj wybranej osobie status gościa i zdecyduj, kiedy może zarządzać Twoimi roletami, żaluzjami i bramą garażową.
- Imituj swoją obecność w domu, kiedy wyjeżdżasz na wakacje.
- W trudnych sytuacjach skorzystaj z pomocą asystenta głosowego. Dzięki niemu automatyczne rolety, żaluzje czy brama garażowa wykonają zadanie za Ciebie.



STERUJ
WYGODNIE



TWÓRZ
SCENARIUSZE



ZAWSZE
POD RĘKĄ



NADAWAJ
DOSTĘP



SYNCHRONIZUJ
WSCHODY
I ZACHODY SŁOŃCA

PALETA KOLORÓW OKLEIN

GRUPA I




Dąb Naturalny **42**



Winchester R **52**



Winchester **19**

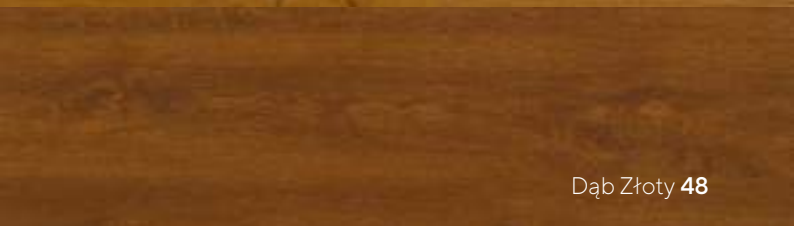


Dąb Złoty **48**




Sosna Antyczna **20**



Cedr Szary **25**

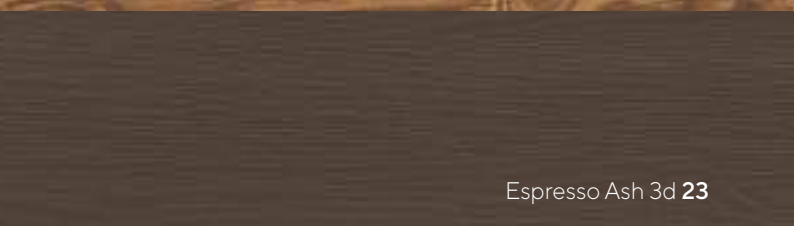


Espresso Ash 3d **23**

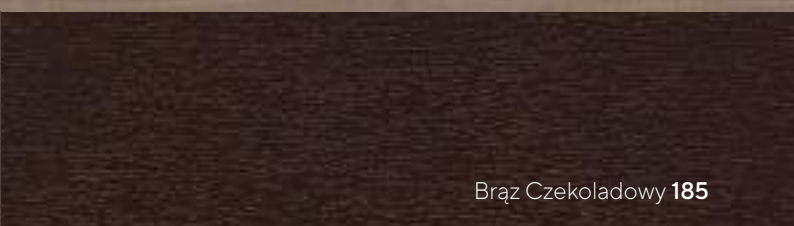

Brąz Czekoladowy **185**



Dąb Bagienny **45**

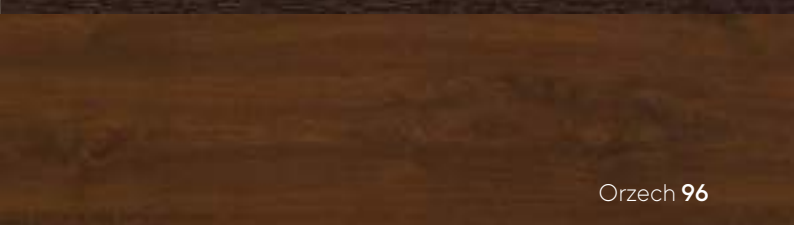

Orzech **96**




Dąb Ciemny **44**




Mahoń **12**




Szary **173**

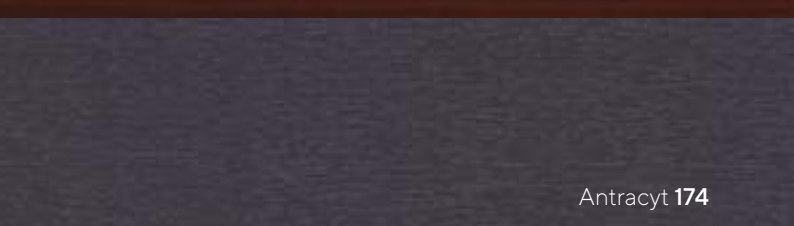

Antracyt **174**

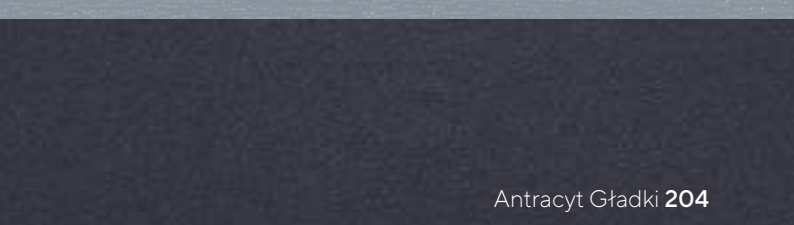

Antracyt Gładki **204**

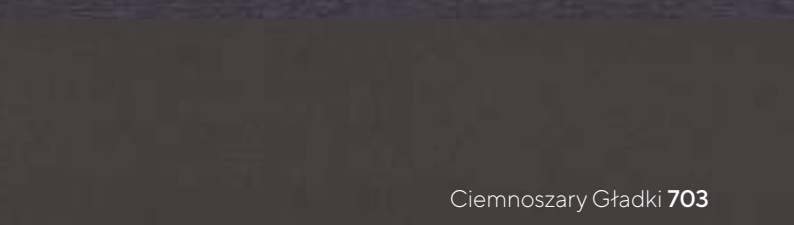

Ciemnoszary Gładki **703**

GRUPA II

Biały UltraMat **27**

Szary UltraMat **24**

Dąb Sheffield **46**

Woodec Sosna Jura **70**

Woodec Dąb Turner N **51**

Woodec Dąb Turner Toffee **13**

Antracyt Szczotkowany **193**

Ciemnoszary UltraMat **28**

Dąb Czarny Palony **16**

Czarny UltraMat **14**

Umbra Brąz UltraMat **26**



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



EKSPERCI

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE



SERWIS

POD KONTROLĄ



MONTAŻ

SZYBKI I PROFESJONALNY



GWARANCJA

5 LAT*

Skontaktuj się z nami

Aktualizacja: 30.08.2024 r.



Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. KRISHOME Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla KRISHOME Sp. z o.o.

* Zgodnie z warunkami gwarancji produktów KRISHOME.

KRISHOME Sp. z o.o. ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września, tel. +48 61 639 86 88, www.krishome.pl